

GRAFOS

PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY
26-130 SUCHEDNIÓW, UL. LANGIEWICZA 16
REGON 290469031, NIP 663-129-66-68

OPIS TECHNICZNY


**do projektu budowlanego remontu i budowy windy zewnętrznej przyściennej,
przeszkłonej i poszerzenia dojścia do budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka
Zdrowia w Sędziszowie**

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora: Urząd Miejski w Sędziszowie;
- Decyzja Burmistrza Sędziszowa z dnia 9.07.2008r. Znak: PP-7331/46/2008 o warunkach zabudowy;
- Załącznik Nr 2 do decyzji j.w.;
- Załącznik graficzny do decyzji j.w.;
- Mapa do celów projektowych w skali 1:500 (dostarczono w miesiącu listopad 2008r.);
- Dokumentacja termomodernizacji Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziszowie wykonana przez Biuro Projektów „PROINSBUD” w 2007r.;
- Wytyczne programowe otrzymane od Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziszowie Pani lek. med. Haliny Dunał;
- Projekt technologiczny wykonany przez Firmę SDF „Projekt” uzgodniony przez SANEPID Jędrzejów;
- Inwentaryzacja architektoniczna stanu istniejącego wykonana we własnym zakresie w miesiącu czerwcu 2008r.;
- Uzgodnienie materiałowe z użytkownikiem;
- Opinia sanitarna z dnia 22.01.2009r.;
- Informacja p.poż.;
- Uzgodnienie BHP i ergonomii;

Starostwo Powiatowe
w Jędrzejowie
Wydział Budownictwa, Urbanistyki
Inwestycji i Architektury

13

**GRAFOS**

PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY
26-130 SUCHEDNIÓW, UL. LANGIEWICZA 16
REGON 290469031, NIP 663-129-66-68

2. LOKALIZACJA

Budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziszowie zlokalizowany jest na działce Nr 167/1 Osiedle Skarpa 17 w Sędziszowie. Inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. W obrębie planowanej inwestycji nie występują tereny górnicze, tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych, tereny zagrożone powodzią oraz obiekty objęte ochroną przyrody i stanowiące dobra kultury.

Obiekt posiada dostęp do drogi publicznej gminnej poprzez drogi wewnętrzne. Działka jest zabudowana ww. budynkiem.

Na terenie działki znajdują się przyłącza: wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne – niskiego napięcia.

3. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA


W ramach planowanej inwestycji przewiduje się wykonanie windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych do istniejącego budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia oraz remont wewnątrz budynku.

Celem opracowania jest zaprojektowanie w ramach w ramach remontu elementów konstrukcyjnych wg obowiązujących norm i w świetle Prawa budowlanego. Opracowanie swym zakresem obejmuje:

- opis techniczny stanu istniejącego;
- opis techniczny do prac remontowych;
- opis techniczny do zagospodarowania działki;
- informacja BIOZ.

4. OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJĄCEGO I ZALECENIA DLA ROBÓT REMONTOWYCH

Budynek objęty niniejszym opracowaniem jest budynkiem konstrukcji murowanej, trzykondygnacyjnym z podpiwniczeniem, usytuowanym dwupoziomowo na wysokiej skarpie. Z poziomu niższego dostęp do części parterowej, natomiast na poziom

**GRAFOS**

PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY
26-130 SUCHEDNIÓW, UL. LANGIEWICZA 16
REGON 290469031, NIP 663-129-66-68

wysokiego parteru dostęp bezpośredni z poziomu terenu wyższego. Przejście z poziomu niższego na wyższy – schodami terenowymi usytuowanymi na skarpie, a także bezpośrednio z terenu wyższego. W roku 2007 dokonano remontu elewacji: docieplenie styropianem i wykonanie nowych tynków wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych wejściowych. Stan techniczny zewnątrz budynku – bardzo dobry.

Ze względu na obecnie obowiązujące wymogi sanitarno-epidemiologiczne pomieszczenia wymagają remontu i zmiany funkcji przeznaczenia.


Zakres remontu obejmuje: wymianę podłóg i posadzek, wymiana grzejników centralnego ogrzewania z zachowaniem przebiegu instalacji przesyłowej, wymianę instalacji elektrycznej oraz przystosowanie pomieszczeń na potrzeby obsługi osób niepełnosprawnych. W celu bezkolizyjnego dostępu na drugą kondygnację należy zaprojektować zewnętrzną windę osobową. Do wszystkich istniejących pomieszczeń należy zapewnić dostęp osobom niepełnosprawnym poprzez powiększenie otworów drzwiowych, zgodnie z obecnie obowiązującymi normami. Należy wykonać w korytarzach odbojnice ścienne i zabezpieczenia kątowe ościeży drzwiowych i narożników. Wykonać nowe posadzki odpowiadające normom san.-epid. Wszystkie pomieszczenia należy pomalować. Pomieszczenia przystosować do obecnie obowiązujących norm ujętych w opracowaniu technologicznym budynku.

5. OPIS TECHNICZNY DO REMONTU

Na podstawie projektu technologii i uzgodnień z Inwestorem oraz wytycznymi uzyskanymi od Dyrekcji Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziszowie wykonano projekt remontu pomieszczeń ww obiektu pod kątem przystosowania go do wymogów wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem technicznym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2006r. Nr 213, poz. 1568 ze zm.). W pomieszczeniach Inwestor będzie prowadził dotychczasowy zakres działalności, a w przychodni mieścić się będzie: gabinet internistyczny, gabinet szczepień, gabinet zabiegowy, gabinet lekarski, gabinet zabiegowy chirurgiczny czysty, gabinet zabiegowy chirurgiczny brudny, gabinet

Starostwo Powiatowe
w Jędrzejowie
Wydział Budownictwa, Urbanistyki
Inwestycji i Architektury

20



GRAFOS

PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY
26-130 SUCHEDNIÓW, UL. LANGIEWICZA 16
REGON 290469031, NIP 663-129-66-68

diagnostyczny chirurgiczny, gipsownia.

W poradni dla dzieci: Gabinet lekarski pediatryczny, gabinet zabiegowy.

W poradni dziecięcej zachowany będzie rozdział czasowy pomiędzy dziećmi zdrowymi i chorymi.

Pierwsze piętro:

- gabinet stomatologiczny prywatnej praktyki lekarskiej, 2 pomieszczenia i poczekalnia;
- gabinet ginekologiczny poradni „K”, 2 kabiny higieny osobistej i pokój położnej;
- gabinet internistyczny 3 szt.;
- gabinet pielęgniarstwa POZ.

Pozostałe pomieszczenia to pokoje biurowe, poczekalnie, rejestracja, sanitariaty, szatnia personelu, pokój śniadań.

We wszystkich pomieszczeniach nowoprojektowanych jak i istniejących przewiduje się wymianę posadzek z przystosowaniem do nowych funkcji. Wykonanie nowych sanitariatów dla pacjentów z możliwością korzystania przez osoby niepełnosprawne, wymianę grzejników centralnego ogrzewania oraz instalacji c.o. z zachowaniem przebiegu instalacji, wymianę oświetlenia i wykonanie nowych punktów świetlnych wynikających z podziału pomieszczeń, wykonanie windy zewnętrznej z parteru na piętro z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych.

Materiały przyjęte do wykończenia pomieszczeń spełniają normy dla obiektów służby zdrowia.

Posadzki istniejące należy zerwać, oczyścić podłoże i na tak przygotowanym ułożyć nowe typu TARKET z wywinięciem na ściany pozbywając się cokolika.

Korytarze zabezpieczyć wykładziną przystosowaną dla służby zdrowia, odbojnice typ ACROVYN TP 200. Narożniki zabezpieczyć listwami kątowymi ACROVYN SO-50.

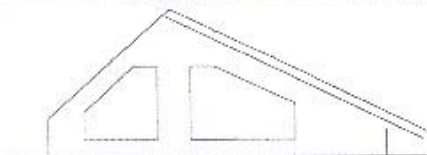
W łazienkach posadzka typu terakota antypoślizgowa.

Ściany do wysokości 2,0m wyłożyć płytkami glazury, a powyżej pomalować farbą, dotyczy to także pomieszczenia gospodarczego 1.14 i gipsowni 1.20 i kabin higieny osobistej 2.8.

W pomieszczeniach: 1.2 sterylizatornia, 1.4 gabinet zabiegowy, 1.8 śluza, 1.15

Starostwo Powiatowe
w Jędrzejowie
Wydział Budownictwa, Urbanistyki
Inwestycji i Architektury

21

**GRAFOS**

PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY
26-130 SUCHEDNIÓW, UL. LANGIEWICZA 16
REGON 290469031, NIP 663-129-66-68

gabinet zabiegowy, 1.17 gabinet chirurgiczny brudny, 1.18 gabinet chirurgiczny diagnostyczny, 1.19 gabinet chirurgiczny czysty, 2.7 gabinet poradni „K” – glazura do pełnej wysokości.

W pomieszczeniach gdzie występują przybory wodne należy wykonać fartuch z płytek glazury do wysokości 1,6m oraz 60cm poza obrys przyboru.

Poza tym ściany we wszystkich pomieszczeniach pomalować farbą akrylową.

Istniejąca instalacja biegnąca przez pomieszczenia winna zostać obudowana płytami gipsowo-kartonowymi.

Wszystkie pomieszczenia posiadają minimum wentylację grawitacyjną, a te które wymagają dodatkowej wentylacji – posiadają mechaniczną bądź grawitacyjną wspomaganą mechanicznie. Ujęto to w projekcie technologii: poz. 7.3. „Wentylacja, ogrzewanie, oświetlenie”.

Nowoprojektowane ścianki działowe obciążone urządzeniami sanitarnymi i przemurowania projektuje się z pustaków „SIPOREX” gr. 12cm. Natomiast ścianki działowe wolnostojące nienarażone na obciążenia konstrukcji lekkiej z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym. Istniejące kanały wentylacji pozostaną wykorzystane, po uprzednim ich oczyszczeniu, zaś nowoprojektowane z parteru - z typowych pustaków kominowych o wym. 19×19×24cm, z piętra – otworami w suficie i kanałami wentylacyjnymi kamionkowymi Ø 150.

Drzwi do wszystkich pomieszczeń drewniane z przystosowaniem do szerokości w świetle otworu 90cm, a do sanitariatów dla osób niepełnosprawnych 100cm, wszystkie drzwi do przedsionka i kabiny ustępowej z nawietrznikami dolnymi.

Grzejniki przyjmuje się typu PURMO gładkie i łatwe do czyszczenia, a podejścia należy obudować płytą gipsowo-kartonową. Przy wszystkich przyborach sanitarnych woda bieżąca zimna i ciepła.

Przy umywalkach ręczniki jednorazowe, dozowniki mydła w płynie oraz dozownik środka dezynfekcyjnego.

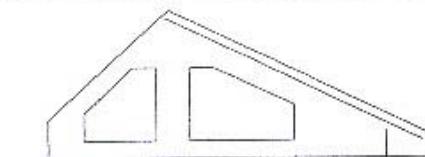
Przy zlewach i umywalkach w pokoju pobrań baterie bez kontaktu z dłonią.

W omawianym obiekcie przewiduje się pracę dla 7 osób.

W sanitariatach przystosowanych dla potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych przybory łazienkowe jak umywalki i sedesy zaopatrzyć w poręcze

Starostwo Powiatowe
w Jędrzejowie
Wydział Budownictwa, Urbanistyki,
Inwestycji i Architektury

22

**GRAFOS**

PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY
26-130 SUCHEDNIÓW, UL. LANGIEWICZA 16
REGON 290469031, NIP 663-129-66-68

obustronne stałe lub uchylne o wysięgu 60cm.

Gabinet dentystyczny, w którym prowadzona jest praktyka prywatna wyłączony jest z opracowania ponieważ użytkownik dokonał remontu i uzyskał pozytywną opinie dla prowadzenia działalności.

WYKAZ POMIESZCZEŃ


Parter:

1.1.	wiatrołap	3,80m ²
1.2.	sterylizacja	10,00m ²
1.3.	poczekalnia	21,42m ²
1.4.	gabinet szczepień	18,00m ²
1.5.	gabinet lekarski	17,20m ²
1.6.	gabinet zabiegowy	15,10m ²
1.7.	w-c pacjentów	3,50m ²
1.8.	śluza	4,00m ²
1.9.	poczekalnia	46,70m ²
1.10.	w-c pacjentów	3,70m ²
1.11.	w-c pacjentów	4,20m ²
1.12.	rejestracja	10,00m ²
1.13.	rejestracja	6,10m ²
1.14.	pom. gospodarcze	3,40m ²
1.15.	gabinet zabiegowy	16,10m ²
1.16.	gabinet internisty	12,90m ²
1.17.	gabinet chirurgii brudny	15,30m ²
1.18.	gabinet chirurgii diagnostyczny	12,30m ²
1.19.	gabinet chirurgii czysty	15,47m ²
1.20.	gipsownia	16,50m ²
1.21.	po. bielizny czystej	3,50m ²

Σ = 259,19m²

Starostwo Powiatowe
w Jędrzejowie
Wydział Budownictwa, Urbanistyki
Inwestycji i Architektury

(23)



GRAFOS

PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY
26-130 SUCHEDNIÓW, UL. LANGIEWICZA 16
REGON 290469031, NIP 663-129-66-68

Piętro:

2.1. klatka schodowa	17,20m ²
2.2. poczekalnia	56,40m ²
2.3. pomieszczenie biurowe	8,90m ²
2.4. pomieszczenie biurowe	8,30m ²
2.5. magazynek	8,90m ²
2.6. pokój położnej	8,30m ²
2.7. gabinet poradni „K”	22,10m ²
2.8. kabina higieny osobistej	3,10m ²
2.9. łazienka	10,10m ²
2.10. szatnia personelu	9,70m ²
2.11. pokój śniadań	9,80m ²
2.12. gabinet internisty	14,00m ²
2.13. w-c personelu	3,40m ²
2.14. w-c pacjentów	4,10m ²
2.15. gabinet internisty	15,10m ²
2.16. gabinet pielęgniarstwa	12,90m ²
2.17. gabinet internisty	18,40m ²
$\Sigma =$	
	230,70m ²


Nie objęte opracowaniem:

Gabinet stomatologiczny	18,50m ²
Rejestracja stomatologiczna	9,60m ²
Gabinet stomatologiczny	15,50m ²
$\Sigma =$	43,60m ²

Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia użytkowa ZOZ	490,62m ²
Powierzchnia użytkowa części prywatnej	43,60m ²
Powierzchnia użytkowa łączna	534,22m ²

Urząd Powiatowy w Jędrzejowie
Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Inwestycji i Architektury
Mironowicz Marek
uprawniony do prac przy obiektach
mieszkalnych WKZ Kielce Nr 15/98
upr. bud. KL 65/92 i TS - 66/92
26-130 Suchedniów, ul. Langiewicza 16
tel. 254-52-50



GRAFOS

PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY
26-130 SUCHEDNIÓW, UL. LANGIEWICZA 16
REGON 290469031, NIP 663-129-66-68

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1. LOKALIZACJA

Teren objęty opracowaniem usytuowany jest w Sędziszowie przy ul. Osiedle na Skarpie, działka Nr 167/1, obręb Sędziszów 01, oznaczona na mapie literami ABCDEFGH-A.

Na przedmiotowej działce usytuowany jest budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia.

Działka jest zagospodarowana a przedmiotowe zagospodarowanie nie zmienia sposobu zagospodarowania terenu i sposobu użytkowania obiektu.

Opracowanie przewiduje:

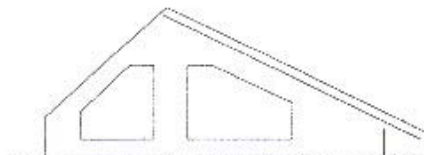
- budowę zewnętrznej windy przyściennej, przeszklonej
 - o wymiarach platformy 1100×1400 dla użytkowania przez osoby niepełnosprawne w komunikacji z parteru na piętro budynku
- remont pomieszczeń.

Budynek podłączony jest do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej.

Ww. media jak i dostęp i dojście do budynku pozostają bez zmian.

Powierzchnia działki Nr 167/1 wynosi 1800,00m²:

- powierzchnia zabudowy projektowanej windy wynosi 2,80m²;
- powierzchnia zabudowy budynku Ośrodka Zdrowia wynosi 341,00m²;
- teren utwardzony, schody 1200,00m²;
- zieleń 257,20m².

**GRAFOS**

PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY
26-130 SUCHEDNIÓW, UL. LANGIEWICZA 16
REGON 290469031, NIP 663-129-66-68

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Obiekt zaliczony jest do kategorii ZL III zagrożenia ludzi.

Ponieważ w budynku przeprowadza się jedynie remont bez zmiany przeznaczenia, jak ujęto w projekcie, nie zmienia się kategorii zagrożenia ludzi.

Klasyfikacja odporności pożarowej budynku w klasie „D”.

Klasa odporności ogniowej dla poszczególnych elementów konstrukcyjnych budynku wynosi:

- konstrukcja nośna R30;
- konstrukcja stropów REI 30;
- konstrukcja ścian działowych i osłonowych EI 15;
- konstrukcja drzwi EI 30;

Wszystkie elementy konstrukcyjne będą nierozprzestrzeniające ognia.

W budynku zapewnione są wyjścia ewakuacyjne o szerokości nie mniejszej niż 90cm o długości nie większej niż 20m.

Drzwi ewakuacyjne otwierają się na zewnątrz. Pionową drogę ewakuacyjną stanowi żelbetowa klatka schodowa i zewnętrzna winda w obudowie szklanej.

Na drodze ewakuacyjnej należy umieścić znaki zapewniając ich widoczność z każdego miejsca oraz kierunek ewakuacji. Budynek posiada sygnalizację alarmową p.poż.

Budynek nie wymaga uzgodnienia w zakresie ochrony przeciwpożarowej stosownie do przepisów § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137).

Obiekt ZL III posiada powierzchnię do 1000m², nie ma pomieszczeń, w których jednocześnie mogłoby przebywać 50 osób.

Kwasniewski Marek
uprawniony do prac przy obiektach
zabytkowych WKZ Kielce Nr 15/00
upr. bud. KL 65/02 i KL 66/02
26-130 Suchedniów, ul. Langiewicza 16
tel. 254-52-50

Starostwo Powiatowe
w Jędrzejowie
Wydział Budownictwa, Urbanistyki
i Inwestycji i Architektury

26

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt:

**Budynek Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia, dwukondygnacyjny,
podpiwniczony ze stropodachem dwuspadowym.**

Lokalizacja:

Sędziszów, działka Nr 167/1

Inwestor:

Urząd Miejski w Sędziszowie, ul. Dworcowa 20

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont budynku, budowa windy przyściennej, przeszklonej i poszerzenie dojścia do budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia.

Inwestycja zlokalizowana jest na zagospodarowanej działce, która nie ulega zmianie.

Zakres realizacji

W ramach zadania realizowana będzie budowa windy przyściennej oraz remont pomieszczeń bez naruszenia struktury zewnętrznej. Budynek jest po termomodernizacji.

Roboty, których zakres obejmuje projekt budowlany będą prowadzone systemem tradycyjnym z zastosowaniem wymogów i przepisów obowiązującego prawa i wykonane zgodnie z projektem budowlanym przy zachowaniu obowiązujących norm, przepisów oraz zasad BHP. Przy ww. pracach nie występuje bezpośrednie ryzyko zagrożenia ludzi.

Zakres robót dla zamierzenia budowlanego

- Roboty ziemne: fundament pod szyb windy zewnętrznej;
- Roboty rozbiórkowe ścianek działowych wewnętrznych;
- Przemurowania i wybudowanie nowych ścianek działowych;
- Przekucia otworów;
- Montaż szybu windy konstrukcji stalowej;
- Montaż instalacji grzewczej i białej armatury;
- Malowanie wewnątrz pomieszczeń.

**Starostwo Powiatowe
w Jędrzejowie
Wydział Budownictwa, Urbanistyki
Inwestycji i Architektury**

(27)

Wskazanie przewidzianych zagrożeń

- Prowadzenie prac na wysokości powyżej 5m, w szczególności montaż szybu windy zewnętrznej przyściennej przeszkolonej – niebezpieczeństwo upadku z rusztowania;
- Wykonywanie prac z udziałem dźwigu przyściennego – niebezpieczeństwo związane z urwaniem się elementu transportowego i uszkodzeniem dźwigu;

Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

- Przy wykonywaniu prac budowlanych wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401, rozdział * - Rusztowania i ruchome pomosty robocze, rozdział 9 – Roboty na wysokości, rozdział 12 – Roboty murarskie i tynkarskie);
- Przy wykonywaniu prac z użyciem dźwigu wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w rozporządzeniu j.w. Rozdział 7 – Maszyny i inne urządzenia techniczne.

Wykaz środków technicznych organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

- Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporządza kierownik budowy) umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów:
 - punktu lekarskiego w najbliższej okolicy
 - straży pożarnej,
 - posterunku Policji.
- W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w. umieścić punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników;

- Telefon komórkowy umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w.
- Kaski ochronne umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w.
- Pasy i linki zabezpieczające przy pracach na wysokości umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w.
- Bariérki wykonać z desek obrzynanych szerokości 15cm, poręcze umieszczać na wysokości 1,1m i deskowania ażurowe pomiędzy poręczą a deską krawężnikową.
- Rozmieścić tablice ostrzegawcze.
- Zainstalować oświetlenie emitujące czerwone światło.
- Wykonać daszek ochronny nad stanowiskiem operatora wyciągu dźwigowego oraz betoniarki.
- Na terenie budowy za pomocą tablic informacyjnych wyznaczyć drogę ewakuacyjną i oznaczyć na planie j.w.

odpowiedzialność nadzoru
 uprawniony do prac przy obiektach
 »bytkowych WKZ Kleice Nr 3000
 opr. bud. KL-65/92 i KL-66/92
 26-130 Suchedniów, ul. Langiewicza 16
 tel. 254-52-50

PROJEKT PRZEBUDOWY

1:50

PROJEKT
ARCH. J. KOWALSKI
M. KOWALSKI

PROJEKT
ARCH. J. KOWALSKI
M. KOWALSKI

PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWY			
1. WYKAZ POMIĘCZENI	2. WYKAZ POMIĘCZENI	3. WYKAZ POMIĘCZENI	4. WYKAZ POMIĘCZENI
2.1 KUCHNIA	2.2 KUCHNIA	2.3 KUCHNIA	2.4 KUCHNIA
2.5 KUCHNIA	2.6 KUCHNIA	2.7 KUCHNIA	2.8 KUCHNIA
2.9 KUCHNIA	2.10 KUCHNIA	2.11 KUCHNIA	2.12 KUCHNIA
2.13 KUCHNIA	2.14 KUCHNIA	2.15 KUCHNIA	2.16 KUCHNIA
2.17 KUCHNIA	2.18 KUCHNIA	2.19 KUCHNIA	2.20 KUCHNIA
2.21 KUCHNIA	2.22 KUCHNIA	2.23 KUCHNIA	2.24 KUCHNIA
2.25 KUCHNIA	2.26 KUCHNIA	2.27 KUCHNIA	2.28 KUCHNIA
2.29 KUCHNIA	2.30 KUCHNIA	2.31 KUCHNIA	2.32 KUCHNIA
2.33 KUCHNIA	2.34 KUCHNIA	2.35 KUCHNIA	2.36 KUCHNIA
2.37 KUCHNIA	2.38 KUCHNIA	2.39 KUCHNIA	2.40 KUCHNIA
2.41 KUCHNIA	2.42 KUCHNIA	2.43 KUCHNIA	2.44 KUCHNIA
2.45 KUCHNIA	2.46 KUCHNIA	2.47 KUCHNIA	2.48 KUCHNIA
2.49 KUCHNIA	2.50 KUCHNIA	2.51 KUCHNIA	2.52 KUCHNIA
2.53 KUCHNIA	2.54 KUCHNIA	2.55 KUCHNIA	2.56 KUCHNIA
2.57 KUCHNIA	2.58 KUCHNIA	2.59 KUCHNIA	2.60 KUCHNIA
2.61 KUCHNIA	2.62 KUCHNIA	2.63 KUCHNIA	2.64 KUCHNIA
2.65 KUCHNIA	2.66 KUCHNIA	2.67 KUCHNIA	2.68 KUCHNIA
2.69 KUCHNIA	2.70 KUCHNIA	2.71 KUCHNIA	2.72 KUCHNIA
2.73 KUCHNIA	2.74 KUCHNIA	2.75 KUCHNIA	2.76 KUCHNIA
2.77 KUCHNIA	2.78 KUCHNIA	2.79 KUCHNIA	2.80 KUCHNIA
2.81 KUCHNIA	2.82 KUCHNIA	2.83 KUCHNIA	2.84 KUCHNIA
2.85 KUCHNIA	2.86 KUCHNIA	2.87 KUCHNIA	2.88 KUCHNIA
2.89 KUCHNIA	2.90 KUCHNIA	2.91 KUCHNIA	2.92 KUCHNIA
2.93 KUCHNIA	2.94 KUCHNIA	2.95 KUCHNIA	2.96 KUCHNIA
2.97 KUCHNIA	2.98 KUCHNIA	2.99 KUCHNIA	2.100 KUCHNIA

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ POD WZGLĘDEM FACHOWYM I SANITARNYM POMIESZCZENIA I URZĄDZENIA PRZYCHODNI

1. Przychodnia może być urządzona:
 - 1) w osobnym budynku lub wydzielonej części większego budynku przeznaczonej wyłącznie dla tego celu;
 - 2) w budynku przeznaczonym na inne cele, pod warunkiem oddzielenia pomieszczeń dla przychodni od pozostałych części budynku użytkowanych w inny sposób.
2. W zależności od wykonywanych świadczeń w przychodni powinny być wydzielone wejścia z zewnątrz przychodni do:
 - 1) poradni dla pacjentów i personelu;
 - 2) poradni dla dzieci zdrowych;
 - 3) poradni dla dzieci chorych;
 - 4) apteki.
3. W przychodniach liczących nie więcej niż 6 gabinetów badań lekarskich dopuszcza się wspólne wejście dla wszystkich pacjentów, interesantów i personelu pod warunkiem, że pomieszczenia dla dzieci chorych, łącznie z poczekalnią będą wydzielone z całej przychodni w odrębny zespół. Dopuszcza się również wspólne wejście i pomieszczenia dla dzieci chorych i zdrowych z zachowaniem rozdziálu czasowego ich przyjęć.
4. W przypadku apteki działającej jedynie w godzinach pracy zakładu opieki zdrowotnej - dopuszcza się wejście do niej z holu budynku.
5. Poradnie: skórno-wenerologiczne, chorób płuc, gruźlicy, zdrowia psychicznego, terapii uzależnienia od alkoholu oraz terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych, powinny być tak usytuowane, aby dojście do nich pacjenta było możliwe najkrótszą drogą od wejścia do przychodni, oraz powinny mieć

wydzielone poczekalnie wraz z rejestracją, a także ustępy dla pacjentów. W przychodniach liczących nie więcej niż 6 gabinetów badań lekarskich dopuszcza się odstępstwo od tych wymagań.

6. W holu wejściowym do przychodni powinien być usytuowany punkt rejestracji obsługujący wszystkie poradnie, z tym że pożądanym jest osobny dostęp dla dzieci zdrowych, chorych i dorosłych, uniemożliwiający kontaktowanie się tych pacjentów.
7. W przychodniach liczących nie więcej niż 6 gabinetów badań lekarskich, w których udzielane są świadczenia lekarskie dopuszcza się wydzielone punkty rejestracji dla poszczególnych poradni lub organizowanie wspólnej rejestracji i informacji.
8. Poradnia, w której udzielane są świadczenia zdrowotne dzieciom powinna odpowiadać następującym wymaganiom:
 - 1) wejście do części poradni dla dzieci chorych powinno prowadzić przez przedsionek - wózkarnię, z którego powinno być bezpośrednie przejście do poczekalni, wyjście z poradni prowadzi przez przedsionek - wózkarnię; z poczekalni powinno być dostępne pomieszczenie rejestracji;
 - 2) pokój przygotowawczy i szczepień powinien być połączony bezpośrednio z gabinetem badań lekarskich dzieci zdrowych;
 - 3) gabinet badań lekarskich dzieci chorych powinien być połączony bezpośrednio z pokojem przygotowawczo-zabiegowym;
 - 4) poradnie dla dzieci chorych oraz dla dzieci zdrowych powinny mieć osobne poczekalnie wraz z szatniami oraz zespołami sanitarnymi dla pacjentów oraz wspólne pomieszczenie rejestracji.
9. Do przychodni liczących nie więcej niż 6 gabinetów badań lekarskich nie stosuje się wymagań określonych w ust. 8.
10. W przychodni, w której udzielane są świadczenia zdrowotne dzieciom chorym i zdrowym z zastosowaniem rozdziału czasowego, dopuszcza się jeden gabinet badań lekarskich, oraz poczekalnię wraz z ustępem dla pacjentów.

11. Powierzchnia powinna wynosić dla:
- 1) gabinetu badań lekarskich co najmniej 12,0 m²,
 - 2) pokoju zabiegowego co najmniej 16,0 m²,
 - 3) pokoju zabiegowego przystosowanego do znieczulania ogólnego 20,0 m².
12. W poradniach chirurgicznych powinny być urządzone osobne pokoje zabiegowe dla przypadków septycznych i aseptycznych.
13. Gabinet badań ginekologicznych oraz poradnie, w których są udzielane świadczenia zdrowotne w dziedzinie urologii lub o charakterze inwazyjnym w zakresie dolnego odcinka przewodu pokarmowego powinny mieć bezpośrednie połączenie z kabiną higieny osobistej.
14. Poradnie o charakterze zabiegowym, w szczególności stomatologiczna, chirurgiczna, ginekologiczna i laryngologiczna, powinny mieć zapewnioną możliwość sterylizacji narzędzi i materiałów zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
15. Powierzchnia gabinetu stomatologicznego powinna wynosić co najmniej 12,0 m² przy zainstalowaniu jednego fotela stomatologicznego i co najmniej 8,0 m² na każdy następny fotel.
16. Sprężarki i pompy zasilające unity stomatologiczne powinny być zlokalizowane w miejscu niezanieczyszczonym oraz w sposób niepowodujący hałasu.
17. Powierzchnia powinna wynosić dla:
- 1) pokoju pobierania prób do analiz co najmniej 6,0 m²;
 - 2) pracowni laboratoryjnej wykonującej podstawowe badania diagnostyczne co najmniej 15 m²;
 - 3) pracowni przy wykonywaniu innego zakresu badań co najmniej 20,0 m².

18. W przychodni powinny być organizowane składziki porządkowe oraz składziki dla czystej bielizny oraz dla brudnej bielizny a także magazynowania odpadów przeznaczonych do spalania.

19. Dopuszcza się zmniejszenie powierzchni określonych w ust. 11, 15, 17 o 5%.

[Signature]
podpis

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

SDF „PROJEKT”
PROJEKTY TECHNOLOGICZNE
RAFAŁ KRZYSIEK

TEL. 505-109-095

PROJEKT TECHNOLOGICZNY

Remont budynku Miejsko-Gminnego

Ośrodka Zdrowia w Sędziszowie

BRANŻA: TECHNOLOGIA

ADRES: 28-340 SĘDZISZÓW
OSIEDLE SKARPA 17

INWESTOR : GMINA SĘDZISZÓW
28-340 SĘDZISZÓW
UL. DWORCOWA 20

OPRACOWAŁ: mgr inż. Rafał Krzysiek *[Signature]*

Niniejszy załącznik stanowi integralną
część decyzji Starosty Jędrzejowskiego
z dnia 07.07.2008r.
znak BUIA.7351-289/09

o zatwierdzeniu projektu budowlanego
Kielce, marzec 2008

1. Wstęp.

Przedmiotem opracowania jest projekt technologiczny Zakładu Opieki Zdrowotnej zlokalizowanego w Jędrzejowie, Osiedle Skarpa 17

2. Opis stanu istniejącego.

Projektowany ZOZ mieścić się będzie w budynku istniejącym handlowo-usługowym w Jędrzejowie przy ul. Lokal znajduje się na parterze i piętrze budynku. Do budynku prowadzą dwa wejścia znajdujące się w elewacji tylnej. Jedno prowadzące bezpośrednio do ZOZ, drugie prowadzące do kotłowni znajdującej się w piwnicy. Szerokość wejścia głównego umożliwia dostęp do ZOZ osobom niepełnosprawnym. Do pomieszczeń doprowadzona jest woda bieżąca z miejskiej sieci wodociągowej oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej miejskiej. Ogrzewanie budynku z kotłowni zlokalizowanej poza pomieszczeniami należącymi do ZOZ. Wentylacja grawitacyjna. Wysokość pomieszczeń w świetle od 2,50 do 3,0 m.

3. Dane techniczne dotyczące lokalu.

Zestawienie powierzchni (m²):

PARTER		
1.1	Wiatrołap	3,8
1.2	Sterylizatornia	10,0
1.3	Poczekalnia	21,42
1.4	Gabinet szczepień	17,99
1.5	Gabinet lekarski	17,2
1.6	Gabinet zabiegowy	15,1
1.7	Sanitariat pacjentów	3,5
1.8	Śluza	4,0
1.9	Poczekalnia	46,7

Starostwo Powiatowe
w Jędrzejowie
Wydział Budownictwa, Urbanistyki
Inwestycji i Architektury

1.10	Sanitariat pacjentów	3,7
1.11	Sanitariat pacjentów	4,2
1.12	Rejestracja	10,0
1.13	Rejestracja	6,1
1.14	Pomieszczenie gospodarcze	3,4
1.15	Gabinet zabiegowy	16,1
1.16	Gabinet internistyczny	12,9
1.17	Gabinet chirurgiczny brudny	15,3
1.18	Gabinet chirurgiczny diagnostyczny	12,31
1.19	Gabinet chirurgiczny czysty	15,47
1.20	Gipsownia	16,50
1.21	Pomieszczenie bielizny czystej	3,5
PIĘTRO		
2.1	Klatka schodowa	17,2
2.2	Poczekalnia	56,4
2.3	Pomieszczenie biurowe	8,9
2.4	Pomieszczenie biurowe	8,3
2.5	Magazynek	8,9
2.6	Pokój położnej	8,3
2.7	Gabinet poradni „K”	22,1
2.8	Kabina higieny osobistej	3,1
2.9	Łazienka	10,1
2.10	Szatnia personelu	9,7
2.11	Pokój śniadań	9,8
2.12	Gabinet internistyczny	14,0

2.13	Sanitariat personelu	3,4
2.14	Sanitariat pacjentów	4,1
2.15	Gabinet internistyczny	15,1
2.16	Gabinet pielęgniarstwa P.O.Z.	12,9
2.17	Gabinet internistyczny	18,4
RAZEM		490,79

4. Założenia programowe.

W pomieszczeniach Inwestor prowadzić będzie dotychczasowy zakres działalności. W przychodni mieścić się będą:

Parter:

- Poradnia dla dorosłych:
 - gabinet internistyczny: 1 szt.
 - gabinet zabiegowy: 1 szt.
 - gabinet zabiegowy chirurgiczny czysty: 1 szt.
 - gabinet zabiegowy chirurgiczny brudny: 1 szt.
 - gabinet diagnostyczny chirurgiczny: 1 szt.
- Poradnia dzieci:
 - gabinet lekarski – pediatryczny: 1 szt.
 - gabinet zabiegowy: 1 szt.

Pierwsze piętro:

- gabinet stomatologiczny – prywatnej praktyki lekarskiej: 2 szt.
- gabinet ginekologiczny z pokojem położnej: 1 szt.
- gabinet internistyczny: 3 szt.
- pokój pielęgniarstwa POZ: 1 szt.

W poradni dziecięcej zachowany będzie rozdział czasowy pomiędzy dziećmi zdrowymi i chorymi.

5. Podstawy prawne.

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213 poz. 1568 z 2006r.).
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690, z 2002 r. Z późniejszymi zmianami)
3. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169 z 2003 r poz. 1650)

6. Wyposażenie

Wykaz sprzętów wchodzących w skład wyposażenia przedstawiono na rysunku technologicznym.

7. Wytyczne branżowe

7.1.Wytyczne do branży budowlanej

Roboty budowlane według projektu aranżacji wnętrz.

7.2. Wykończenie wnętrz i oświetlenie naturalne

Lp.	Nazwa pomieszczenia	Posadzka	Wykończenie ścian	Oświetlenie naturalne
PARTER				
1.1	Wiatrołap	Tarket /terakota	Ściany malowane farbą akrylową	Nie
1.2	Sterylizatornia	Tarket /terakota	Glazura do pełnej wysokości	Tak

1.3	Poczekalnia	Tarket /terrakota	Ściany malowane farbą akrylową	Nie
1.4	Gabinet szczepień	Tarket /terrakota	Glazura do pełnej wysokości	Tak
1.5	Gabinet lekarski	Tarket /terrakota	Przy przyborach wodnych glazura do wysokości 1,6m oraz 60 cm poza obrys przyboru; pozostałe ściany- farba akrylowa	Tak
1.6	Gabinet zabiegowy	Tarket /terrakota	Glazura do pełnej wysokości	Tak
1.7	Sanitariat pacjentów	Terrakota	Glazura do 2,0m, powyżej farba akrylowa	Tak
1.8	Śluza	Tarket /terrakota	Glazura do pełnej wysokości	Nie
1.9	Poczekalnia	Tarket /terrakota	Ściany malowane farbą akrylową	Nie
1.10	Sanitariat pacjentów	Terrakota	Glazura do 2,0m, powyżej farba akrylowa	Tak
1.11	Sanitariat pacjentów	Terrakota	Glazura do 2,0m, powyżej farba akrylowa	Nie
1.12	Rejestracja	Tarket /terrakota	Ściany malowane farbą akrylową	Tak
1.13	Rejestracja	Tarket /terrakota	Ściany malowane farbą akrylową	Tak
1.14	Pomieszczenie gospodarcze	Terrakota	Glazura do 2,0m, powyżej farba akrylowa	Nie
1.15	Gabinet zabiegowy	Tarket /terrakota	Glazura do pełnej wysokości	Tak

1.16	Gabinet internistyczny	Tarket /terrakota	Przy przyborach wodnych glazura do wysokości 1,6m oraz 60 cm poza obrys przyboru; pozostałe ściany- farba akrylowa	Tak
1.17	Gabinet chirurgiczny brudny	Tarket /terrakota	Glazura do pełnej wysokości	Tak
1.18	Gabinet chirurgiczny diagnostyczny	Tarket /terrakota	Glazura do pełnej wysokości	Tak
1.19	Gabinet chirurgiczny czysty	Tarket /terrakota	Glazura do pełnej wysokości	Tak
1.20	Gipsownia	Tarket /terrakota	Glazura do 2,0m, powyżej farba akrylowa	Tak
1.21	Pomieszczenie bielizny czystej	Tarket /terrakota	Ściany malowane farbą akrylową	Nie
PIĘTRO I				
2.1	Klatka schodowa	Terrakota	Ściany malowane farbą akrylową	Tak
2.2	Poczekalnia	Tarket /terrakota	Ściany malowane farbą akrylową	Tak
2.3	Pomieszczenie biurowe	Tarket /terrakota	Ściany malowane farbą akrylową	Tak
2.4	Pomieszczenie biurowe	Tarket /terrakota	Ściany malowane farbą akrylową	Tak
2.5	Magazynek	Tarket /terrakota	Ściany malowane farbą akrylową	Tak
2.6	Pokój położnej	Tarket	Przy przyborach wodnych glazura do wysokości 1,6m oraz 60 cm	Tak

		/terrakota	poza obrys przyboru; pozostałe ściany- farba akrylowa	
2.7	Gabinet poradni „K”	Tarket /terrakota	Glazura do pełnej wysokości	Tak
2.8	Kabina higieny osobistej	Terrakota	Glazura do 2,0m, powyżej farba akrylowa	Tak
2.9	Łazienka	Terrakota	Glazura do 2,0m, powyżej farba akrylowa	Nie
2.10	Szatnia personelu	Terrakota	Ściany malowane farbą akrylową	Tak
2.11	Pokój śniadań	Tarket /terrakota	Przy przyborach wodnych glazura do wysokości 1,6m oraz 60 cm poza obrys przyboru; pozostałe ściany- farba akrylowa	Tak
2.12	Gabinet internistyczny	Tarket /terrakota	Przy przyborach wodnych glazura do wysokości 1,6m oraz 60 cm poza obrys przyboru; pozostałe ściany- farba akrylowa	Tak
2.13	Sanitariat personelu	Terrakota	Glazura do 2,0m, powyżej farba akrylowa	Nie
2.14	Sanitariat pacjentów	Terrakota	Glazura do 2,0m, powyżej farba akrylowa	Nie
2.15	Gabinet internistyczny	Tarket /terrakota	Przy przyborach wodnych glazura do wysokości 1,6m oraz 60 cm poza obrys przyboru; pozostałe ściany- farba akrylowa	Tak
2.16	Gabinet pielęgniarki P.O.Z.	Tarket /terrakota	Przy przyborach wodnych glazura do wysokości 1,6m oraz 60 cm poza obrys przyboru; pozostałe ściany- farba akrylowa	Tak

2.17	Gabinet internistyczny	Tarket /terrakota	Przy przyborach wodnych glazura do wysokości 1,6m oraz 60 cm poza obrys przyboru; pozostałe ściany- farba akrylowa	Tak
------	------------------------	-------------------	---	-----

7.3.Wentylacja, ogrzewanie i oświetlenie sztuczne

Nr	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj wentylacji	Ilość wymian/h	Temp [°C]	Natężenie ośw. [lx]
PARTER					
1.1	Wiatrołap	pośrednia	-	16	200
1.2	Sterylizatornia	mechaniczna	4	20	300
1.3	Poczekalnia	grawitacyjna	1,5	18	300
1.4	Gabinet szczepień	grawitacyjna	1,5	24	500
1.5	Gabinet lekarski	grawitacyjna	1,5	24	500
1.6	Gabinet zabiegowy	grawitacyjna	1,5	24	500
1.7	Sanitariat pacjentów	grawitacyjna wspomagana mechanicznie	50m ³	20	200
1.8	Śluza	grawitacyjna	1,5	18	500
1.9	Poczekalnia	grawitacyjna	1,5	18	300
1.10	Sanitariat pacjentów	grawitacyjna wspomagana mechanicznie	50m ³	20	200
1.11	Sanitariat pacjentów	grawitacyjna wspomagana mechanicznie	50m ³	20	200
1.12	Rejestracja	grawitacyjna	1,5	20	500
1.13	Rejestracja	grawitacyjna	1,5	20	500

1.14	Pomieszczenie gospodarcze	grawitacyjna	1,5	16	200
1.15	Gabinet zabiegowy	grawitacyjna	1,5	24	500
1.16	Gabinet internistyczny	grawitacyjna	1,5	24	500
1.17	Gabinet chirurgiczny brudny	grawitacyjna	1,5	24	500
1.18	Gabinet chirurgiczny diagnostyczny	grawitacyjna	1,5	24	500
1.19	Gabinet chirurgiczny czysty	grawitacyjna	1,5	24	500
1.20	Gipsownia	grawitacyjna	1,5	20	500
1.21	Pomieszczenie bielizny czystej	grawitacyjna	1,5	18	500
PIĘTRO					
2.1	Klatka schodowa	pośrednia	-	18	200
2.2	Poczekalnia	pośrednia	-	18	300
2.3	Pomieszczenie biurowe	grawitacyjna	1,5	20	500
2.4	Pomieszczenie biurowe	grawitacyjna	1,5	20	500
2.5	Magazynek	grawitacyjna	1,5	16	500
2.6	Pokój położnej	grawitacyjna	1,5	24	500
2.7	Gabinet poradni „K”	grawitacyjna	1,5	24	500
2.8	Kabina higieny osobistej	grawitacyjna wspomagana mechanicznie	75m ³	20	200
2.9	Łazienka	mechaniczna	5	24	300

2.10	Szatnia personelu	grawitacyjna	4	24	300
2.11	Pokój śniadań	grawitacyjna	1,5	20	300
2.12	Gabinet internistyczny	grawitacyjna	1,5	24	500
2.13	Sanitariat personelu	grawitacyjna wspomagana mechanicznie	50m ³	20	200
2.14	Sanitariat pacjentów	grawitacyjna wspomagana mechanicznie	50m ³	20	200
2.15	Gabinet internistyczny	grawitacyjna	1,5	24	500
2.16	Gabinet pielęgniarstwa P.O.Z.	grawitacyjna	1,5	20	500
2.17	Gabinet internistyczny	grawitacyjna	1,5	24	500

7.4. Wytyczne higieniczno-sanitarne

- drzwi do przedsionka i kabiny ustępowej z nawietrzakami dolnymi – oznaczone na rys
- wszystkie grzejniki w pomieszczeniach powinny być gładkie i łatwe do czyszczenia,
- przy wszystkich przyborach sanitarnych woda bieżąca zimna i ciepła,
- przy umywalkach zapewnić w ręczniki jednorazowe, dozownik mydła w płynie oraz dozownik środka dezynfekcyjnego,
- stolarka okienna uchylna,
- instalacje w obiekcie kryte,
- przy umywalkach i zlewach w pokoju pobrań baterie bez kontaktu z dłonią.

7.5. Wytyczne do instalacji wod-kan

Budynek podłączony jest do istniejącej instalacji wod-kan, przy wszystkich punktach czerpalnych zapewnić wodę zimną i ciepłą.

Woda do celów porządkowych:

$$1,5 \text{ l} / 1 \text{ m}^2 \times 490,79 \text{ m}^2 = 736,2 \text{ l} / \text{dzień}$$

Woda dla potrzeb gabinetów:

$$60 \text{ l} / 1 \text{ gab.} \times 13 = 780 \text{ l} / \text{dzień}$$

Woda do celów sanitarnohigienicznych:

$$90 \text{ l} / 1 \text{ osobę} \times 14 \text{ osób} = 1260 \text{ l} / \text{dzień}$$

Dobowe zużycie wody wyniesie 2776,2 l/dzień

w tym wody ciepłej przyjmuje się 50 % wody zimnej

$$2776,2 \text{ l} \times 50 \% = 1388,1 \text{ l} / \text{dzień}$$

Ścieki

Ilość ścieków równała się będzie zapotrzebowaniu wody.

8. Zatrudnienie.

W placówce praktykować będzie siedem osób.

Opracowanie:

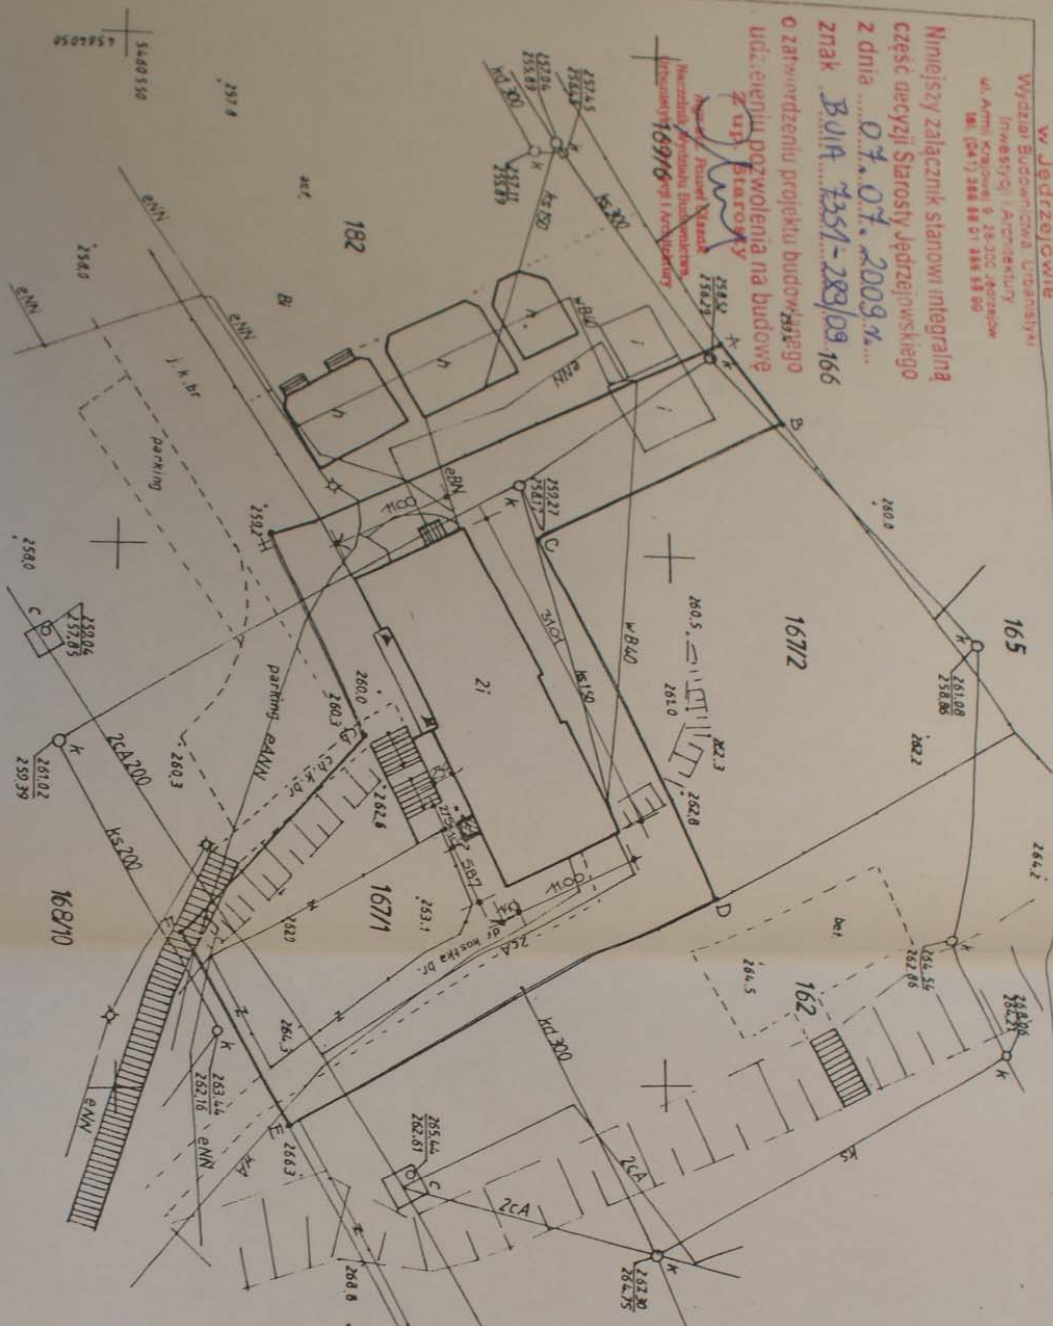


1. METRO BRUK + 50

PARTER SWALA 150

[illegible]

Niniejszy załącznik stanowi integralną część decyzji Starosty Jędrzejowskiego z dnia 04.07.2009 r. znak B.U.A. 7351-283/09/166 o zatwierdzeniu projektu budowlanego udziału w nieruchomości na budowę Z up. Starosty



Orientacja
Skala 1:10 000

LEGENDA

PROJ. WINDY
ZEWNĘTRZNA

mgr inż. Andrzej Dzikiewicz
Inżynier Wydziału
Geodezji, Kartografii, Kadr
i Gospodarki Nieruchomościami
Geodeta Powiatowy

Godko mapy w skali 1:1000: 153.143.232

woj.: świętokrzyskie
powiat: jędrzejowski

Obręb: SĘDZISZÓW 01

Starostwo Powiatowe
w Jędrzejowie
Inżynieria i Architektura

Mapa sytuacyjno-wysokościowa
Skala 1 : 500

1. Osnowa pozioma: układ państwowy „65”.
2. Osnowa pionowa: układ państwowy „Kronsztadt”.
3. Mapa przeskalowano i uzupełniono mapę nr sekcji 153.143.232

Sposób ustalenia granic:
granice przyjęto według
evidencji gruntów

Mapa niniejsza służy
do celów
projektowych

Wykonawca:
Biuro Usług Geodezyjnych
Mieczysław Jędrzejewski
ul. Dworkowa 19
28-340 Sędziszów

GEODETA UPRAWNIENY

Mieczysław Jędrzejewski
Zezw. GUGiK nr 7067

Sędziszów, 2008-10-20.

„GRAFOS”

PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY
TAMAT REMONT BUDYNKU - BUDOWA WINDY PRZY-
SCIEIENIEJ ZEWNĘTRZNEJ, POSZERZENIE DOJŚCIA
DO BUDYNKU

OBIEKT: BUDYNEK OŚRODKA ZDROWIA
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
ADRES: SĘDZISZÓW, OSIEDLE NA SKARPIE 17
Tytuł rys. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

DATA: II. 2009
SKALA: 1:50
NR RYS. 1

Imię i nazwisko
MATEK
KAWAŁCZYŃSKI
M. 28.09.92

Podpis
MATEK

Hydrauliczne / w szybie wolnostojącym zewnętrznym

Dźwig DomusLift jest urządzeniem hydraulicznym umożliwiającym osobom niepełnosprawnym dostęp do budynków publicznych i prywatnych. Kabina w szybie samonośnym dostosowana jest do transportu osoby niepełnosprawnej na wózku wraz z osobą towarzyszącą. Przemieszcza się po pionowych prowadnicach za pomocą prowadników ślizgowych, napędzana przez tłok hydrauliczny. Drzwi przystankowe mogą być wyposażone w mechanizm automatycznego ich otwierania - co uniezależnia osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim od pomocy osoby towarzyszącej. Nie wymaga osobnej maszynowni w nadszypiu (minimalna wysokość najwyższego przystanku 2450mm), jednostka napędowa zajmuje jedynie 600x250x1000mm (umieszczona do 6m od szybu), podszybie 100mm. Zasilanie dźwigu jednofazowe (220V), pobór mocy 1,1 kW. Dźwig wyposażono w drzwi wychylne zawieszane na zawiasach. Wysokość podnoszenia do 12 m, do 5 kondygnacji. Bardzo cicha praca urządzenia, różne wymiary i wystroje kabiny, solidność wykonania stanowi o wysokim standardzie dźwigu.

Udźwig : 250 kg (400 kg dla wersji XL)

Prędkość : 0,1 m/s

Przystanki : 2 - 5

Wysokość podnoszenia : 0 - 12 m

Zasilanie : 240 V 50Hz 1 fazowe 10 A

Szyb dźwigu : samonośny aluminiowy przeszklony lub z innym wypełnieniem

Drzwi szybu : Pojedyncze drzwi wychylne, 900*2000mm zewnętrzne, aluminiowe w standardzie

Kabina : wymiar w zależności od modelu, różne wystroje

DomusLift typ DL-1C/4

wersja nieprzelotowa o wymiarach zewnętrznych szybu 1545 x 1570 mm

DomusLift typ DL-1L/4

wersja nieprzelotowa o wymiarach zewnętrznych szybu 1420 x 1700 mm