

28-340 Sędziszów, ul. Dworcowa 20
tel. 413 811 127 do 130
fax. 413 811 131
e-mail: um@sedziszow.pl



www.sedziszow.pl

NIP: 656-21-64-804 REGON: 291009857

Znak: BRI-MR.271. I .2015

Sędziszów, dnia 2015-01-29

Informacja dla wykonawców

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.

Przebudowa drogi gminnej Nr 376012T Osiedle Na Skarpie – ul. Wodzisławska (ul. Rajska)

W związku z otrzymanymi pytaniami dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający na podstawie art.38 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r, (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn.zm.) poniżej przekazuje odpowiedzi:

Pytania z dn. 26.01.2015:

Pytanie nr.1

W pozycji 2.1, 2.2, 3.4, 3.5, 6.3, 6.4 przedmiaru robót należy wycenić transport na odległość 1,5 km, natomiast w pozycji 4.3, 4.4 należy wycenić na odległość 3 km.

W związku z wystąpieniem tej rozbieżności prosimy o podanie odległości odwozu gruntu pozyskanego w wyniku robót ziemnych.

Roboty należy wycenić w odpowiednich pozycjach zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie nr.2

Prosimy o udostępnienie szczegółów konstrukcyjnych dotyczących wykonania znaków aktywnych przedstawionych w pozycjach 5.5 i 5.6 przedmiaru robót.

Oznakowanie aktywne należy wykonać zgodnie z specyfikacją techniczną oraz DTR producenta oznakowania.

Pytanie nr.3


Zgodnie z przedmiarem pozycja 4.7 przedstawia wykonanie kanału DN 200 o długości 405m z rur kamionkowych kielichowych. Prosimy o wyrażenie zgody na wykonanie kanału z rur PCV fi 200.

Zamawiający dopuszcza wykonanie robót poz. 4.7 z wykorzystaniem rur PVC-U lub PP o minimum SN 16 lub innych równoważnych.

Pytanie nr.4

Prosimy o załączenie szczegółu ścieku z elementów polimerobetonowych dla poz. 4.13.

Przykład:

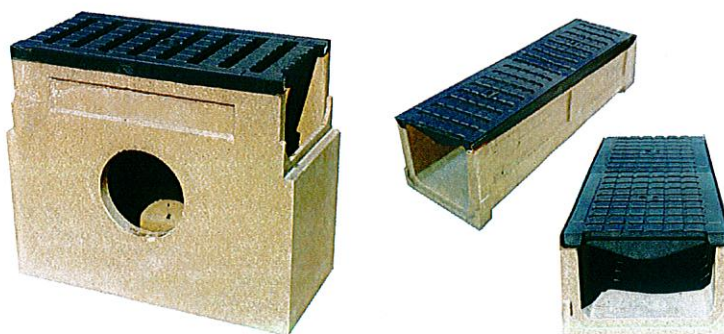

Pytanie nr.5

SST nawierzchnie z betonu asfaltowego pkt. 1.2 przewiduje wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm dla ruchu KR1. Przedmiar robót pozycja 8.5 przewiduje wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 3cm. Prosimy o uściślenie jaką grubość nawierzchni ścieralnej należy wykonać oraz załączenie przekroju konstrukcyjnego drogi.

Należy wykonać warstwę ścieralną grubości 3cm na całym odcinku drogi. Warstwy wiążące gr. 4 i 6 cm należy wykonać odpowiednio na odcinkach km od 0+000 do 0+984,6 i od 0+984,6 do 2+026,5 ze zjazdami w drogi wewnętrzne odpowiednio do przebiegu drogi – ulicy Rajskiej.

Pytanie nr. 6

Uziarnienie mieszanki o frakcji grysowej 0-16mm przewidzianej do wykonania nawierzchni dla warstwy ścieralnej jest zbyt grube i nie gwarantuje należytego zagęszczenia. Prosimy o wyrażenie zgody na zastosowanie mieszanki o uziarnieniu 0-11mm.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie mieszanki o uziarnieniu 0-11mm do wykonania nawierzchni dla warstwy ścieralnej.

Pytanie nr. 7

Prosimy o podanie długości i szerokości poboczy poz. 8.7 przedmiaru.

Należy wykonać pobocza szer. 0,5m . Ilość w ofercie w poz. 8.7 należy pozostawić bez zmian.

Pytanie nr. 8

Czy zjazdy wymienione w poz. 8.5 przedmiaru robót są utwardzone?

Zjazdy wymienione w poz. 8.5 są utwardzone w ok. 50% nawierzchnią bitumiczną pozostałe 50% nawierzchnia utwardzona kruszywem.

Pytanie nr. 9

Pozycja 4.5 przedmiaru robót wymaga wykonania 50 szt. studni. Na jakim odcinku należy wykonać te studnie?

Studnie do wykonania na odcinku istniejącej kanalizacji deszczowej tj. w km od 0+000 do 1+080 tj. od ul. 1000-lecia do skrzyżowania ul. Rajskiej z ul. Gniewięcińską. Studnie wykonać zgodnie z załączonym do odp. Rysunkiem – szczegółem podłączenia studzienki ściekowej do kanalizacji do studni rewizyjnej.

Pytanie nr. 10

Przedmiar robót nie przewiduje wykonania przykanalików. Prosimy o uwzględnienie w przedmiarze tej pozycji wraz z podaniem przekroju przykanalika i jego długości.

Przykanaliki zostały uwzględnione w przedmiarze poz. 4.7

Pytanie nr. 11

Pozycja 6.6 przedmiaru robót przewiduje wykonanie ławy pod krawężnik w ilości 0,04 m³/mb, natomiast pozycja 13.5 przedmiaru przewiduje ułożenie ławy pod krawężnik w ilości 0.06 m³/mb. Z uwagi na występowanie w obu przypadkach tego samego krawężnika 15x30 prosimy o ujednolicenie ilości betonu.

Różnica w nakładach wynika z sposobu wykonania krawężnika. Nakłady z poz. 6.6 obejmują wykonanie ławy betonowej pod krawężnik stojący przy chodniku. Krawężnik z poz. 13.6 należy wykonać w wersji wtopionej, leżącej.

1. Czy Zamawiający rozważy wprowadzenie do umowy standardowego zapisu o ograniczeniu kar umownych, np. do 10% wynagrodzenia? W doktrynie powszechny jest pogląd, że kara umowna - jako surogat odszkodowania - nie może prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela kosztem dłużnika. Ustalenie przez Zamawiającego we wzorze umowy kar umownych bez górnego limitu ich naliczania należy uznać za naruszenie art. 3531 Kodeksu cywilnego w związku z art. 139 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i jest niezgodne z zasadami współżycia społecznego. Jednocześnie należy podkreślić, że umowa przewiduje możliwość dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
2. Zgodnie z §11 ust. 2 pkt 1) lit. d) umowy niezależnie od kary umownej wymienionej w pkt 2 ust. 1c Wykonawca traci prawo do zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania robót o jakim mowa w §3 pkt 1 umowy. Z §11 pkt 2 ust.1c wynika, że Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy 10% wysokości wynagrodzenia umownego brutto. Zwracamy się o wykreślenie zapisu §11 ust. 2 pkt 1) lit. d) umowy. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a także pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady (pkt XXII SIWZ). Wobec czego zabezpieczenie należytego wykonania umowy może służyć pokryciu roszczeń z tytułu kar umownych, np. za odstąpienie od umowy, lecz brak uzasadnienia do odmowy zwrotu zabezpieczenia. W związku z czym prosimy o wykreślenie w całości treści §11 ust. 2 pkt 1) lit. d) umowy.

AD.1 Zamawiający nie wprowadzi zapisu o ograniczeniu kar umownych.

Zachowując zasady współżycia społecznego na wniosek strony kara umowna może zostać zmiarkowana w szczególnych okolicznościach.

AD.2 Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Janusz Kot
Naczelnik Wydziału
Planowania Przemysłowego, Inwestycji i Remontów
Infrastruktury Komunalnej

