

28-340 Sędziszów, ul. Dworcowa 20
tel. 413 811 127 do 130
fax. 413 811 131
e-mail: um@sedziszow.pl




www.sedziszow.pl

NIP: 656-21-64-804 REGON: 291009857

Opis zakresu i rodzaju robót dotyczących remontu drogi gminnej 376009T w miejscowości Klimontówek

Położenie nieruchomości:

Przewidziana do remontu droga gminna zlokalizowana jest na działce numer ewidencyjny 1326 w obrębie Klimontówek, gmina Sędziszów, powiat jędrzejowski, województwo świętokrzyskie.

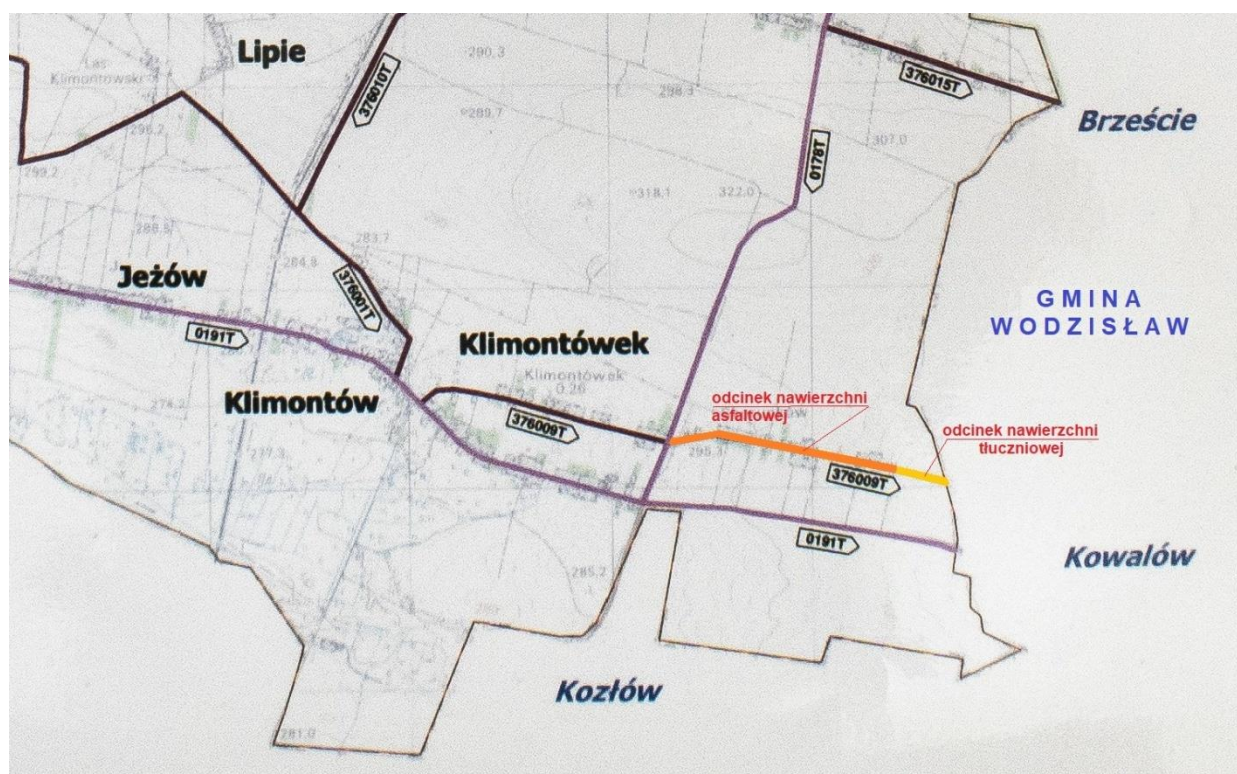

DROGA GMINNA 376009T
KLIMONTÓWEK GMINA SĘDZISZÓW

Data: marzec 2019



Ustalenia według planu zagospodarowania przestrzennego:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziszów (zatwierdzonym uchwałą nr XXV/251/2008 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 22 grudnia 2008 roku)

Przedmiotowa droga oznaczona jest symbolem KDD – droga publiczna, dojazdowa.

W bezpośrednim sąsiedztwie drogi znajdują się zabudowania (istniejąca zabudowa zagrodowa – budynki mieszkalne, gospodarcze, składowe) oraz nieużytki i pola uprawne.

Opis stanu istniejącego:

Droga gminna zaliczona do kategorii dróg publicznych, droga o klasie D.

Na odcinku o długości 1150 m od drogi powiatowej 0178T do końca zabudowań droga o nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszyw łamanych. Szerokość nawierzchni bitumicznej 4 m, pobocza obustronne, istniejące rowy (w części zamulone).

Na odcinku o długości ok. 300 m tj. od ostatnich zabudowań do granicy z gminą Wodzisław droga utwardzona kruszywem.

Zakres przewidzianych do wykonania robót:

Przewidziane do wykonania roboty mają na celu przywrócenie pierwotnego stanu drogi, a więc wykonanie remontu – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane.

W ramach prac wykonane zostaną następujące elementy robót: zerwanie istniejącej zniszczonej nawierzchni asfaltowej, stabilizacja, profilowanie i zagęszczenie podbudowy z kruszyw łamanych, wykonanie warstwy nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (beton asfaltowy), oczyszczenie i odmulenie rowów odwadniających, ścięcie poboczy.

W wyniku założonych robót konstrukcja drogi nie ulega zmianie. Nie nastąpi podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi.

Na odcinku położonym w zwartej zabudowie (długość odcinka 1150 m) wykonane zostanie zerwanie istniejącej, zniszczonej nawierzchni asfaltowej, stabilizacja podbudowy, i ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ścięcie (wyprofilowanie) poboczy, utwardzenie poboczy destruktem.


Poza terenem zabudowy - odcinek 300 m - km 2+374 ÷ 2+670 nawierzchnia tłuczniowa

Uszczegółowienie zakresu robót – według przedmiaru.

Przekroje drogi na odcinku km 1+224 ÷ 2+374 nawierzchnia asfaltowa

PRZEKRÓJ DROGI GMINNEJ 376009T

KLIMONTÓWEK

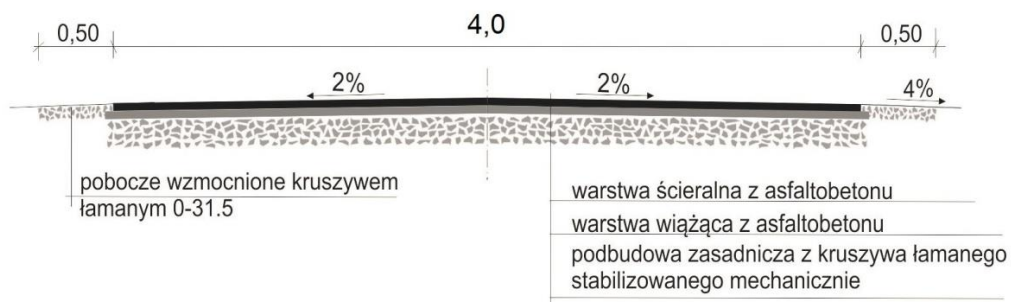

**PRZEKRÓJ DROGI NA ODCINKU
GDZIE WYSTĘPUJE RÓW JEDNOSTRONNY**

